

HOEFLON®

C30eL



NEU!

Hoeflon. Good job.


Warum der Hoeflon C30eL?

- Maximale Reichweite und Flexibilität in der Höhe
- Mehr Arbeit aus einer einzigen Position erledigen
- Unerreichte Mobilität in seiner Klasse

Spezifikationen

Kapazität	7000 kg
Maße L x B x H	5,4 x 1,2 x 2,3 m
Hubhöhe mit Zusatzausstattung	30,5 m
Hubhöhe ohne Zusatzausstattung	21,5 m
Horizontale Reichweite mit Zusatzausstattung	29,5 m
Horizontale Reichweite ohne Zusatzausstattung	19,3 m
Gesamtgewicht ohne Zusatzausstattung	6400 kg
Gesamtgewicht mit Zusatzausstattung	8895 kg
Pick & Carry	3000 kg


Abmessungen

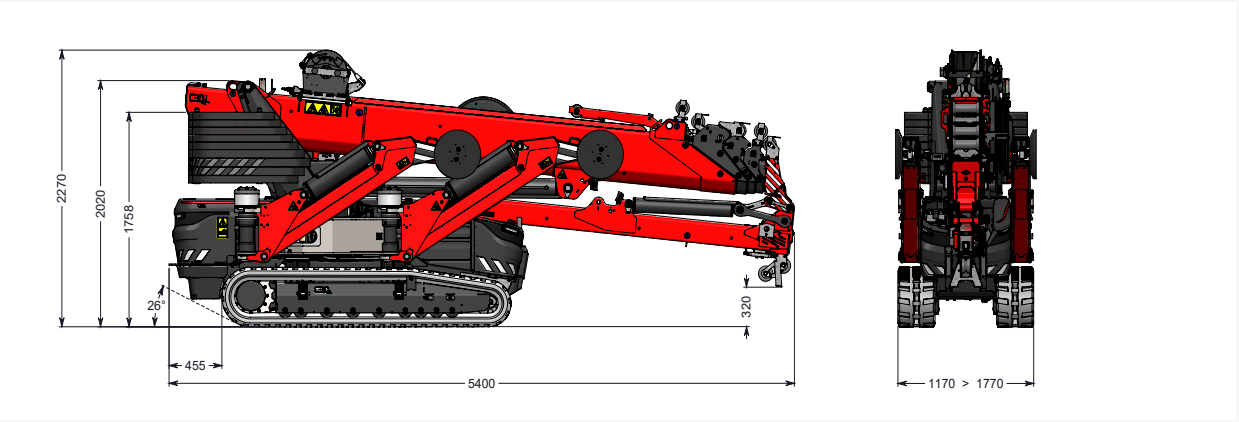


Technische Daten

Lastdiagramme


Hauptausleger

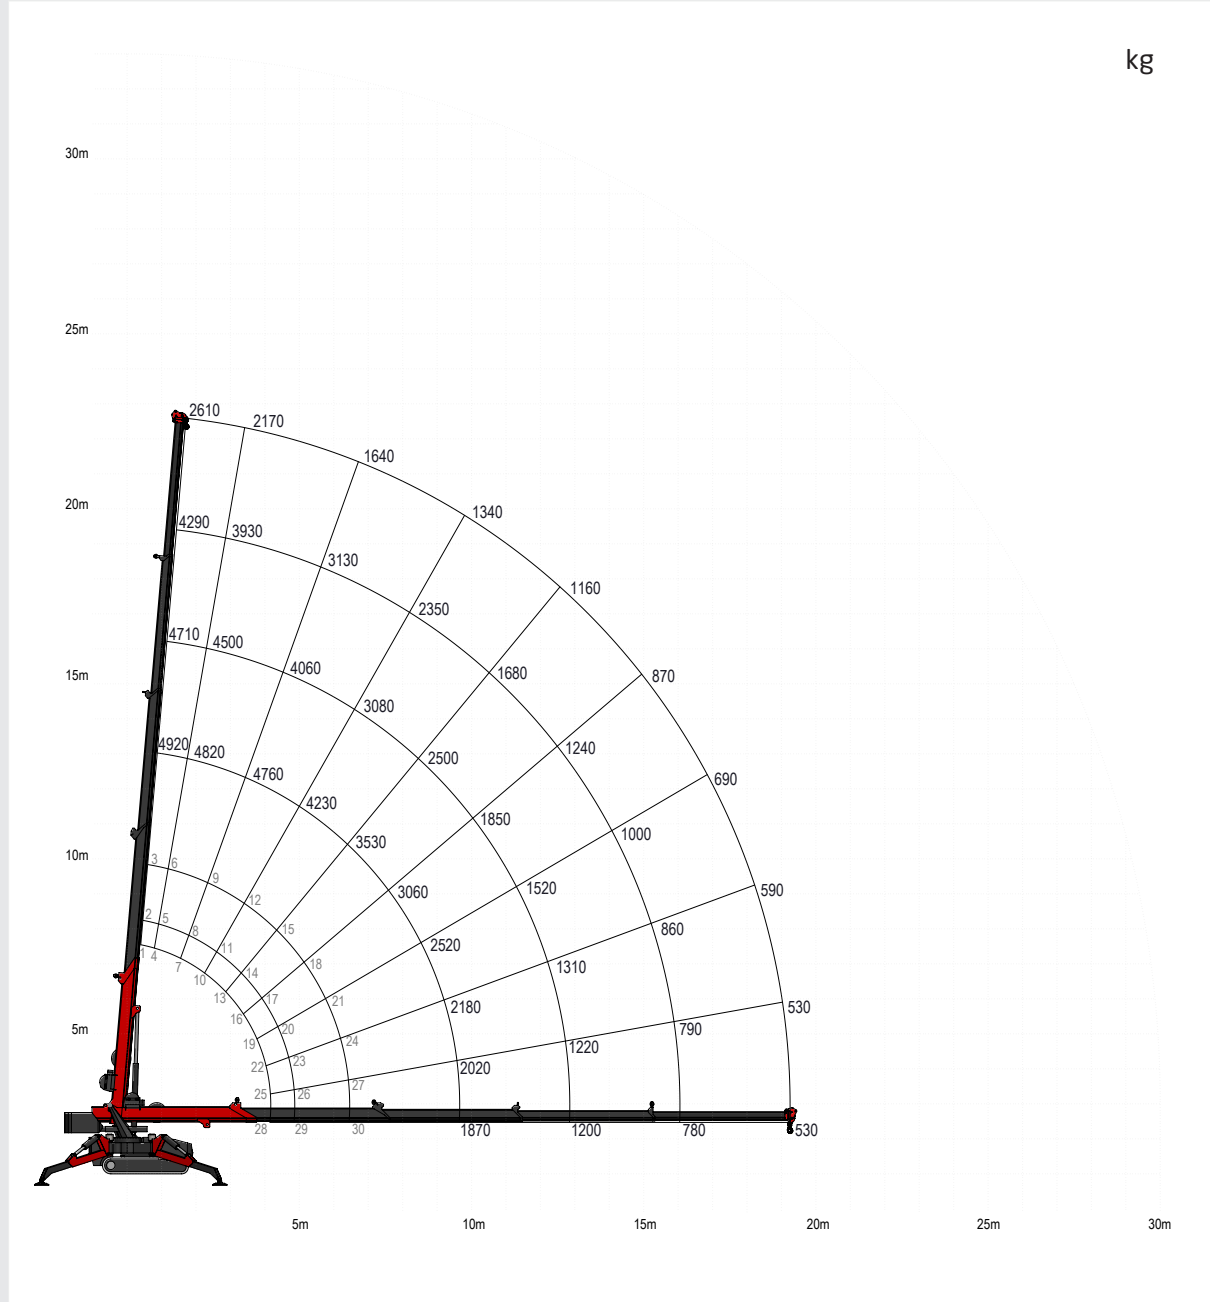


Mit Hilfsspitze

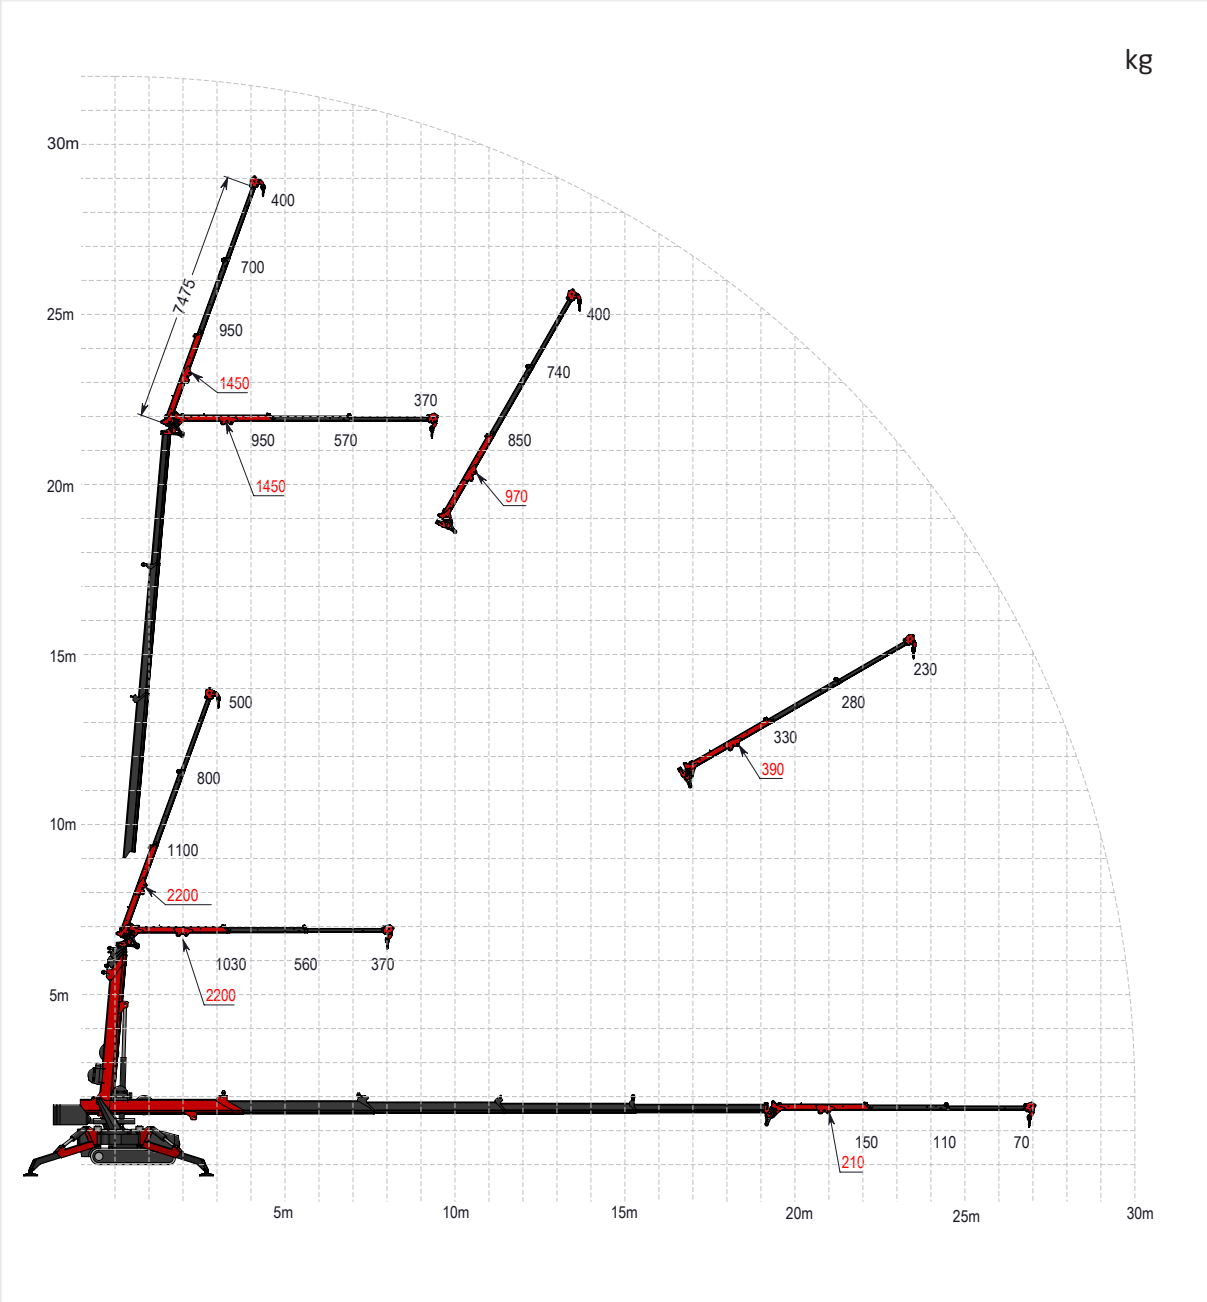

Mit Hilfsspitze und manueller Hilfsspitzenverlängerung

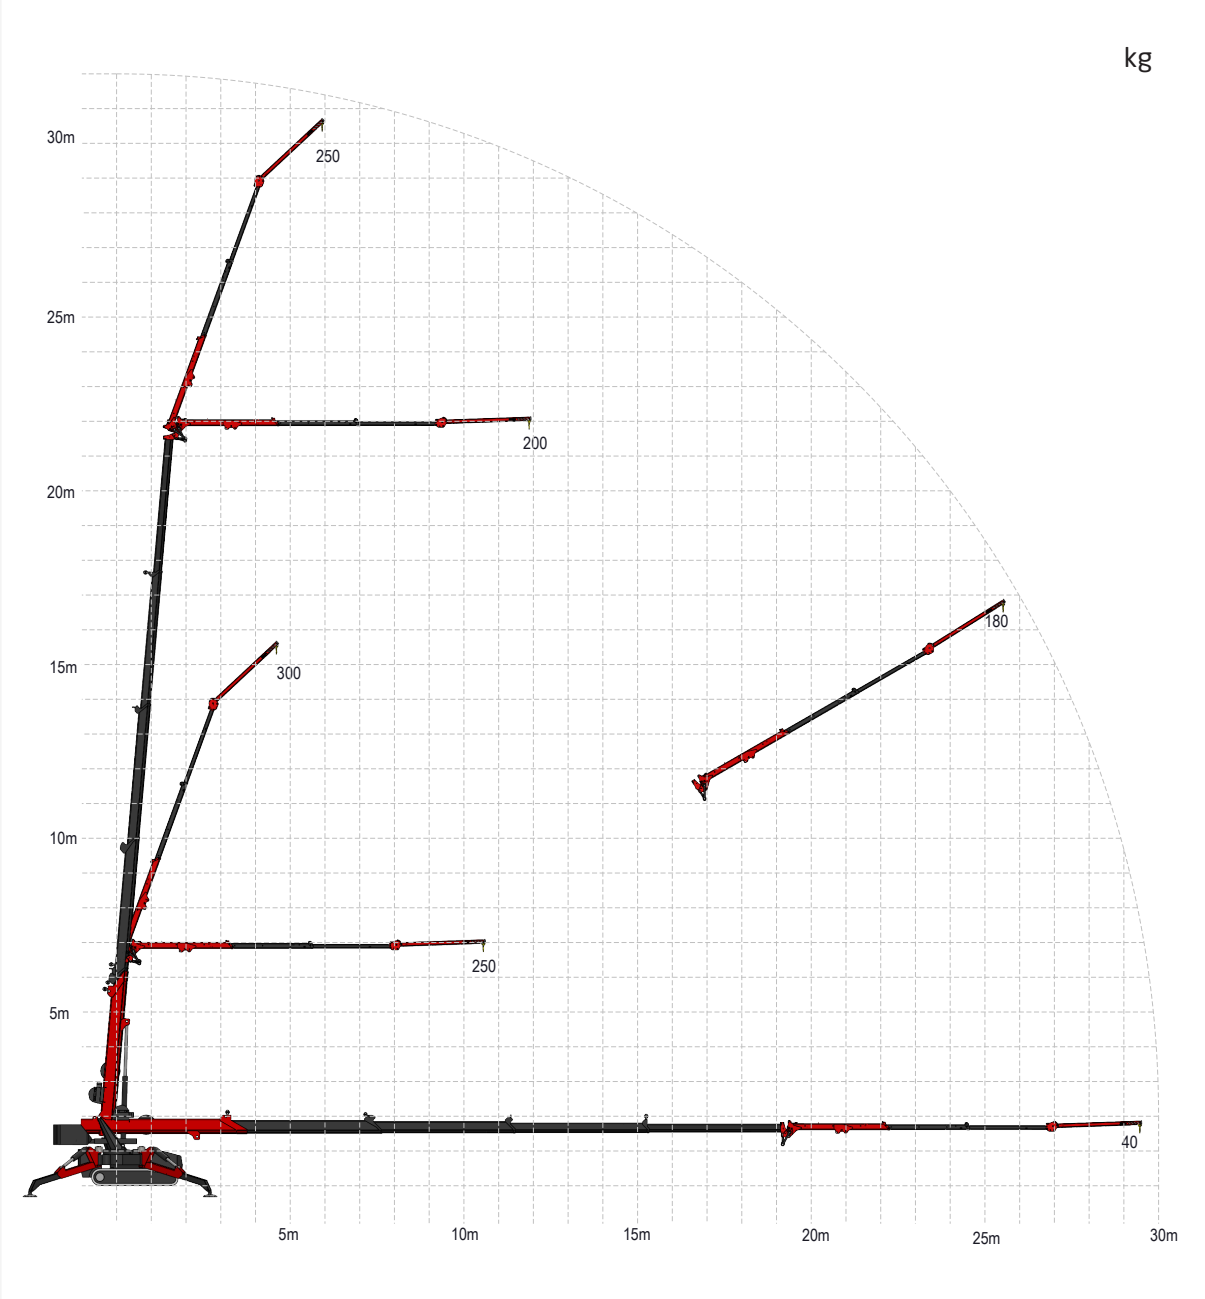

Pick & carry Hauptausleger

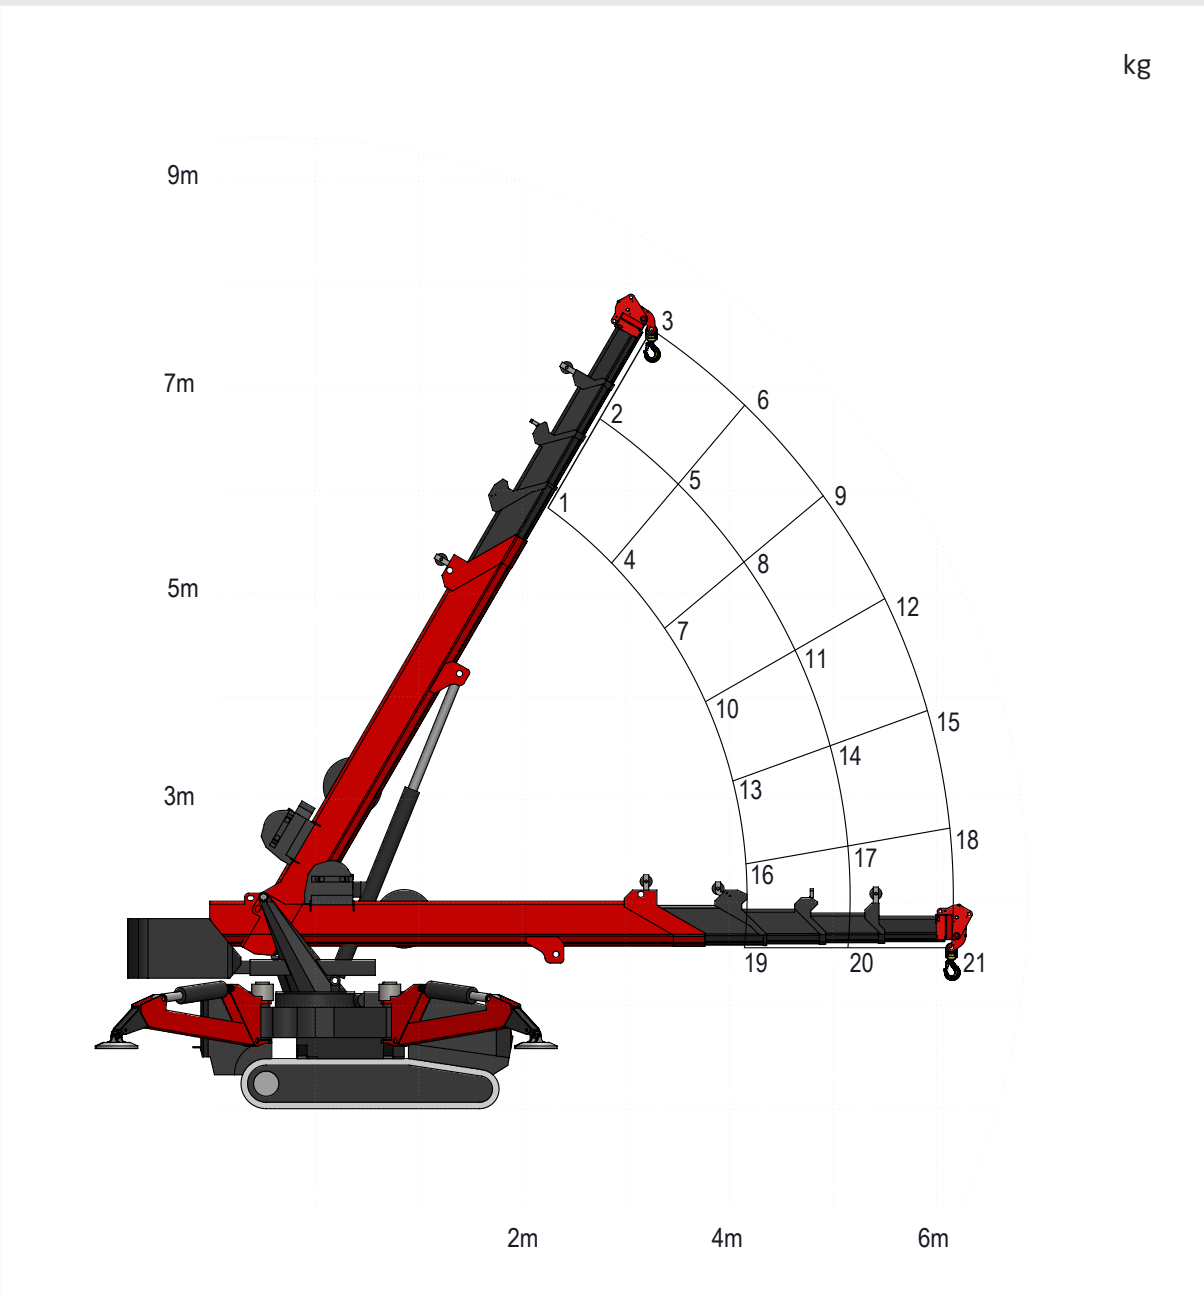

Maximale Höhe Heben




Jib 2L

Die Hilfsspitze hat ein Gewicht von 335 kg und eine maximale Tragfähigkeit von 1100 kg. Mit einer Gesamtlänge von 7,7 m bietet sie eine größere Reichweite für vielseitige Hebeeinsätze. Unter der Hilfsspitze ist ein fester Anschlagpunkt integriert, der eine erhöhte Tragfähigkeit von bis zu 2200 kg bietet.



Manuelle Hilfsspitzenverlängerung


Die manuelle Hilfsspitzenverlängerung hat eine Tragfähigkeit von 300 kg und eine Länge von 2,5 m. Sie wird in Kombination mit Hubadaptern am Kran verwendet.

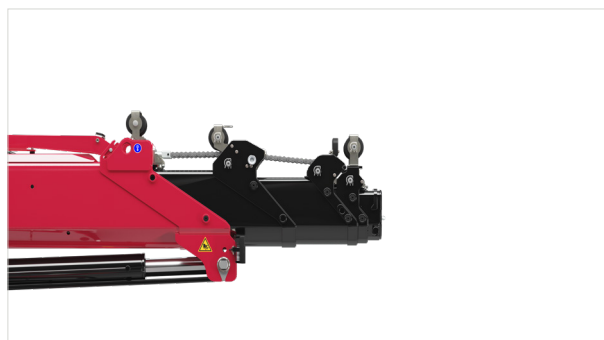

Kettenverriegelungssystem

Durch Aktivierung des Kettenverriegelungssystems am Ausleger kann die maximale Tragfähigkeit von 9000 kg genutzt werden.

Konfiguration

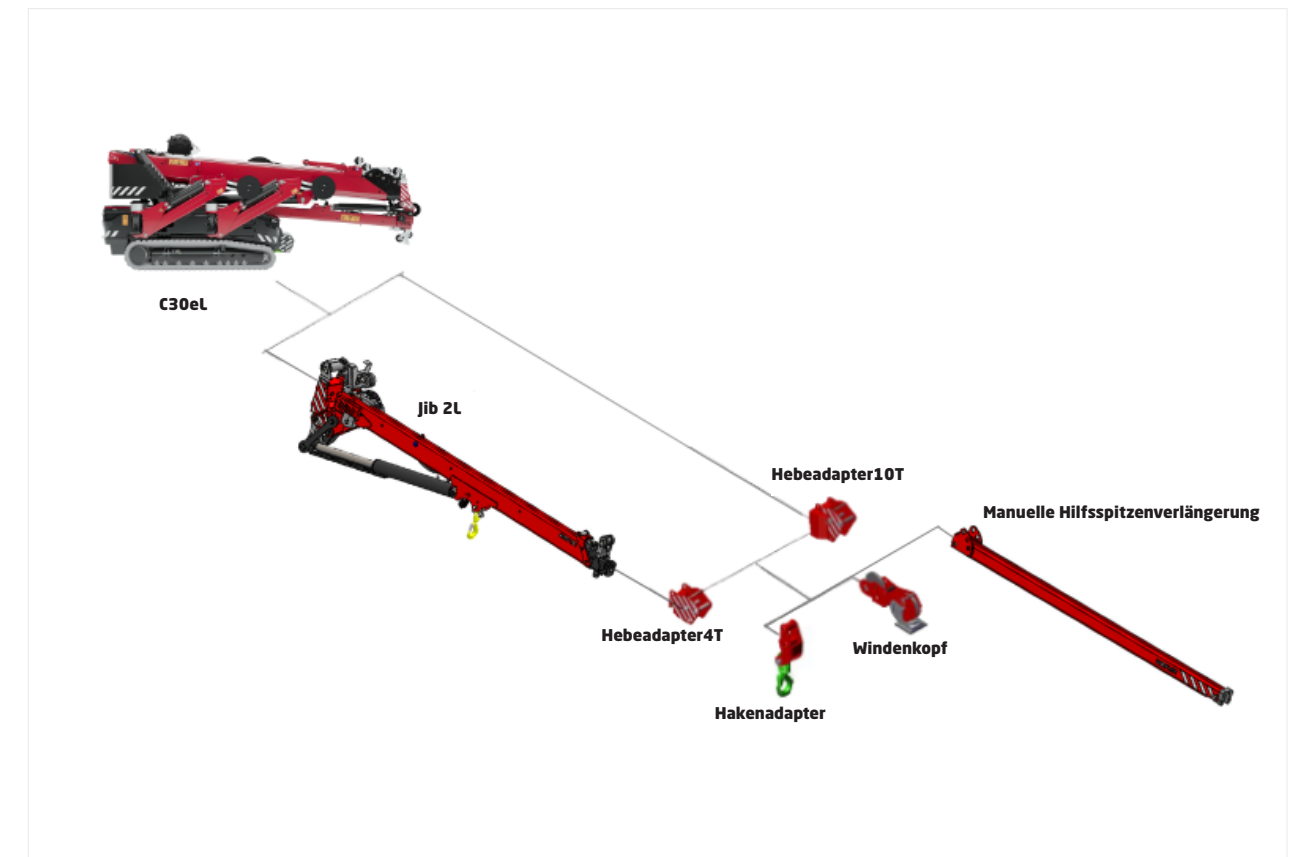

C30eL

Hoeflon International B.V.

Zwolleweg 2

3771 NR Barneveld, NL

T +31 342 400288

sales@hoeflon.com

KVK 66408962

BIC ABNANL2A

BTW NL856539806B01

IBAN NL96ABNA0457114533

www.hoeflon.com