



HOEFLON®

C30eL

with hoist adapter

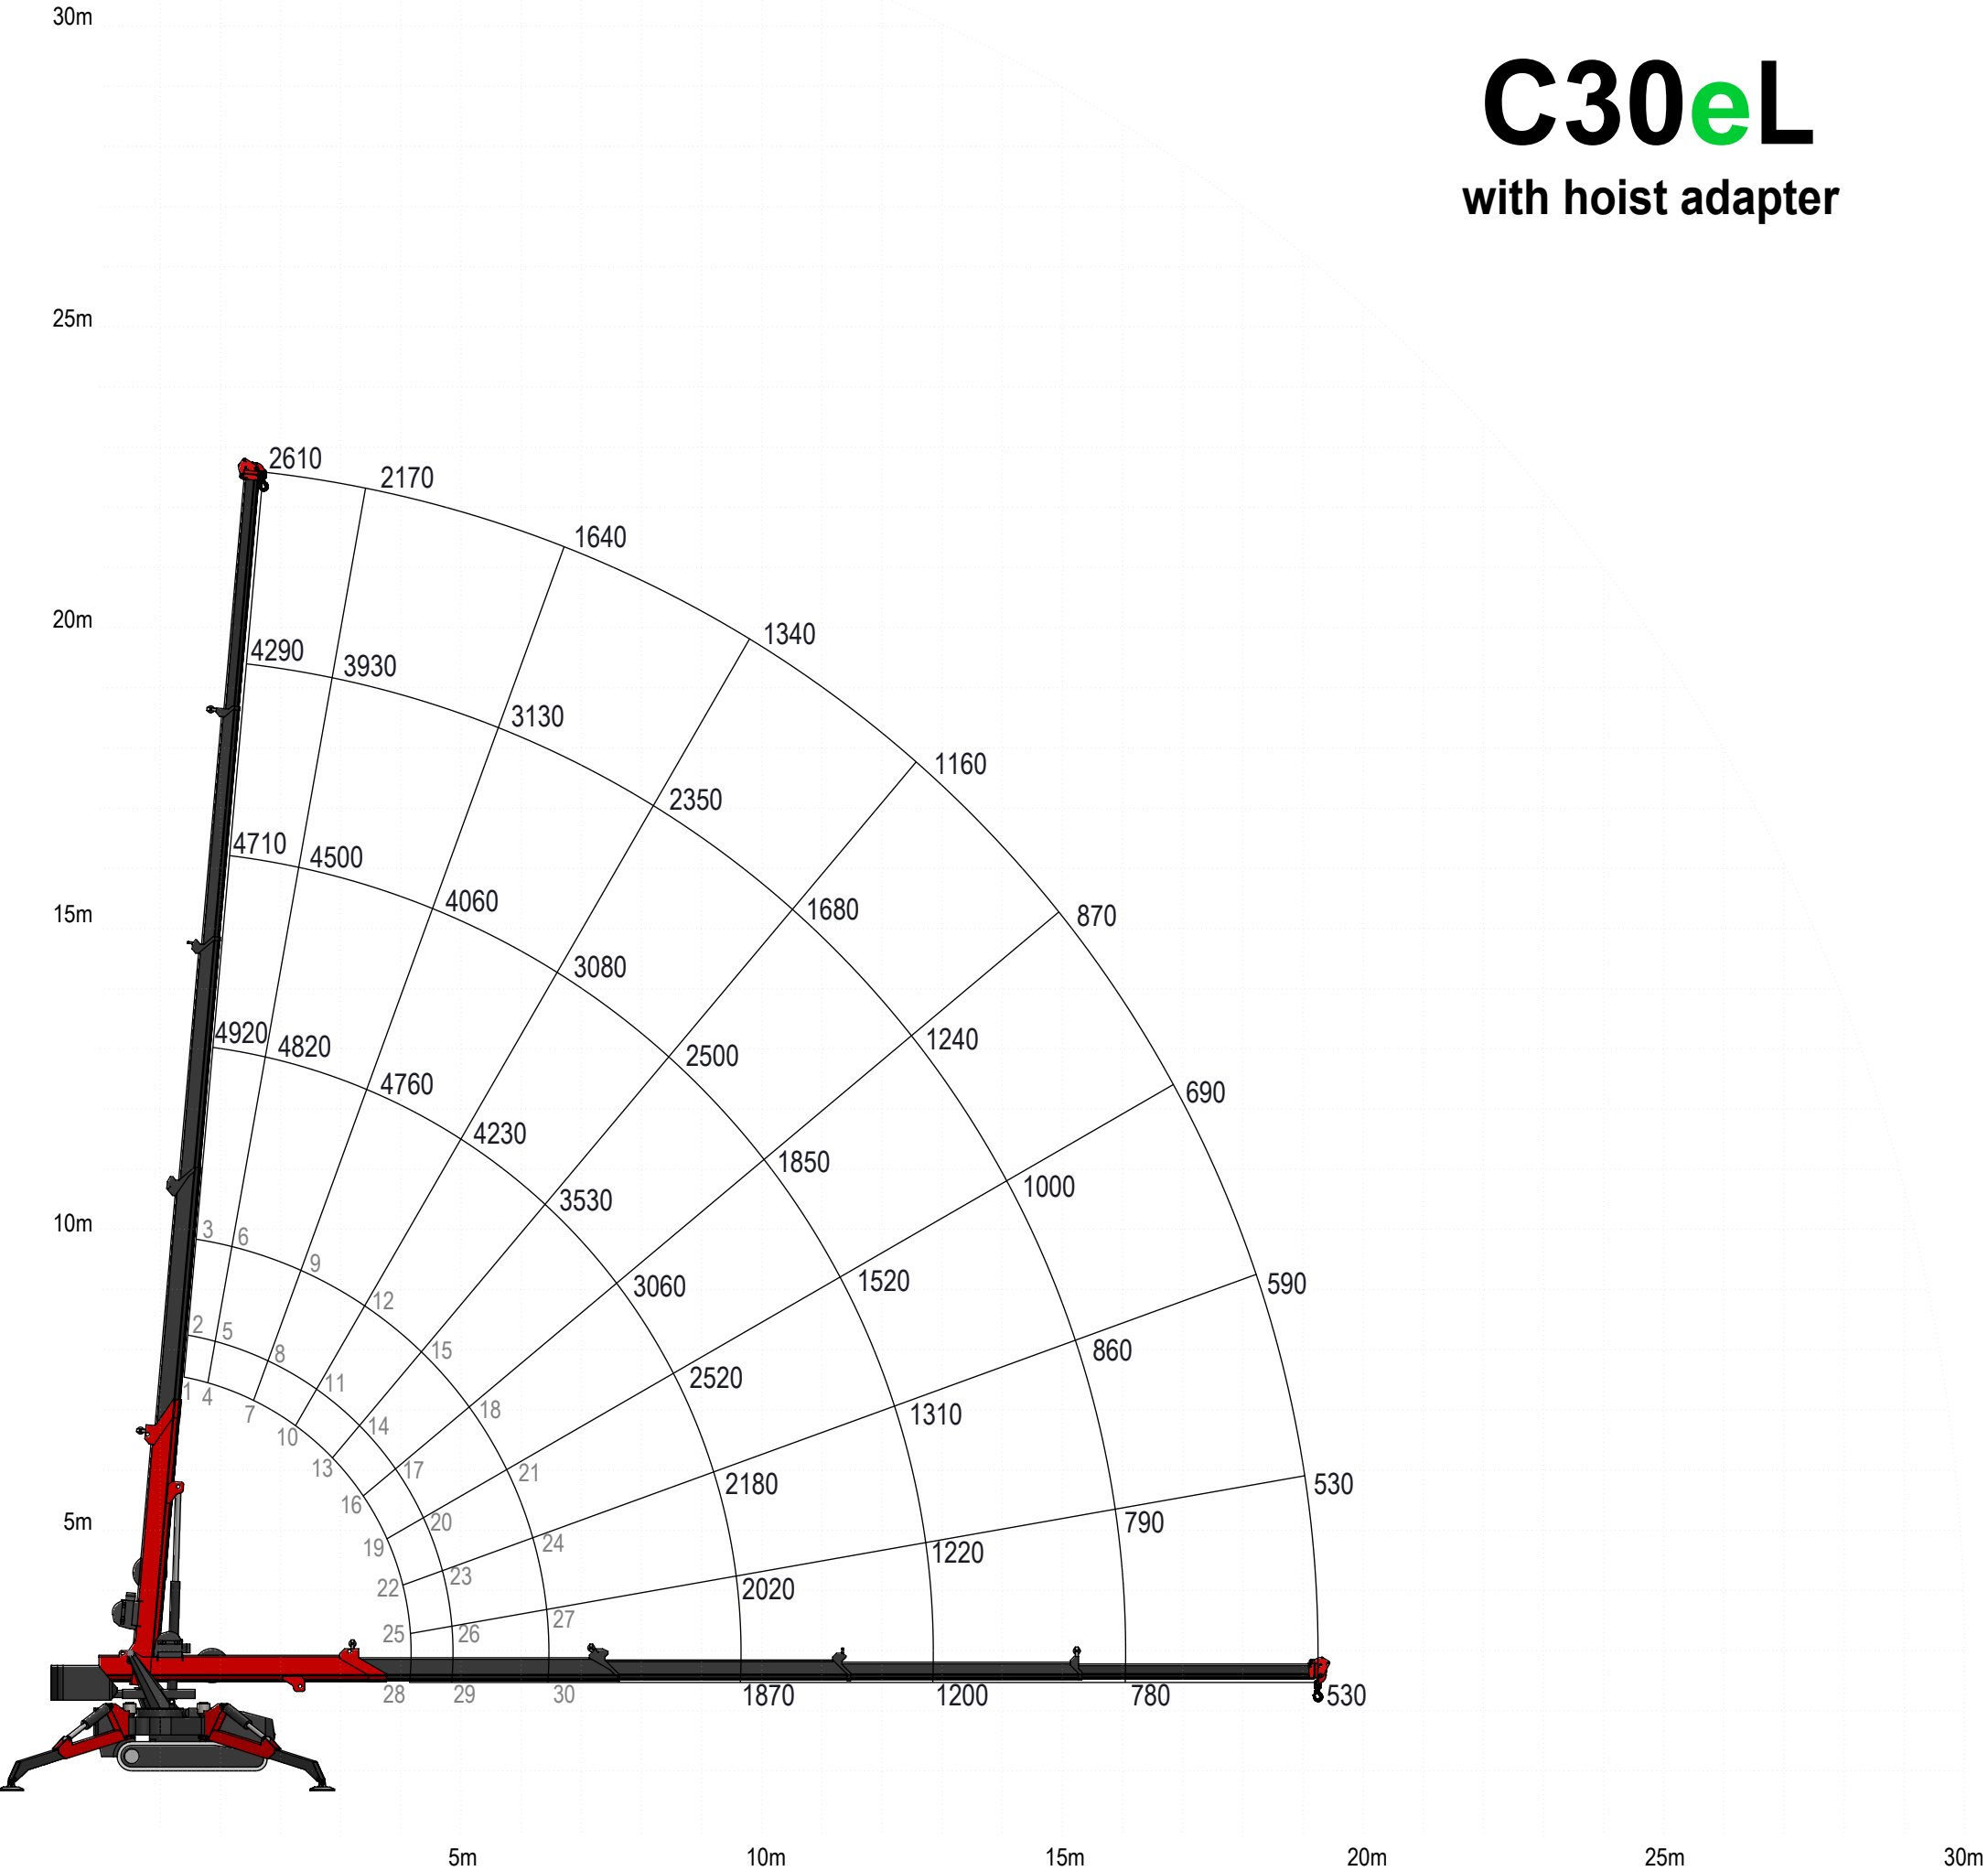

Load (kg)					
1	5110	2	5090	3	5050
4	5120	5	5090	6	5020
7	5280	8	5230	9	5100
10	5640	11	5560	12	5360
13	6260	14	6140	15	5360
16	7200	17	6240	18	4730
19	6730	20	5790	21	4330
22	6100	23	5230	24	3900
25	5480	26	4690	27	3480
28	4780	29	4080	30	3000

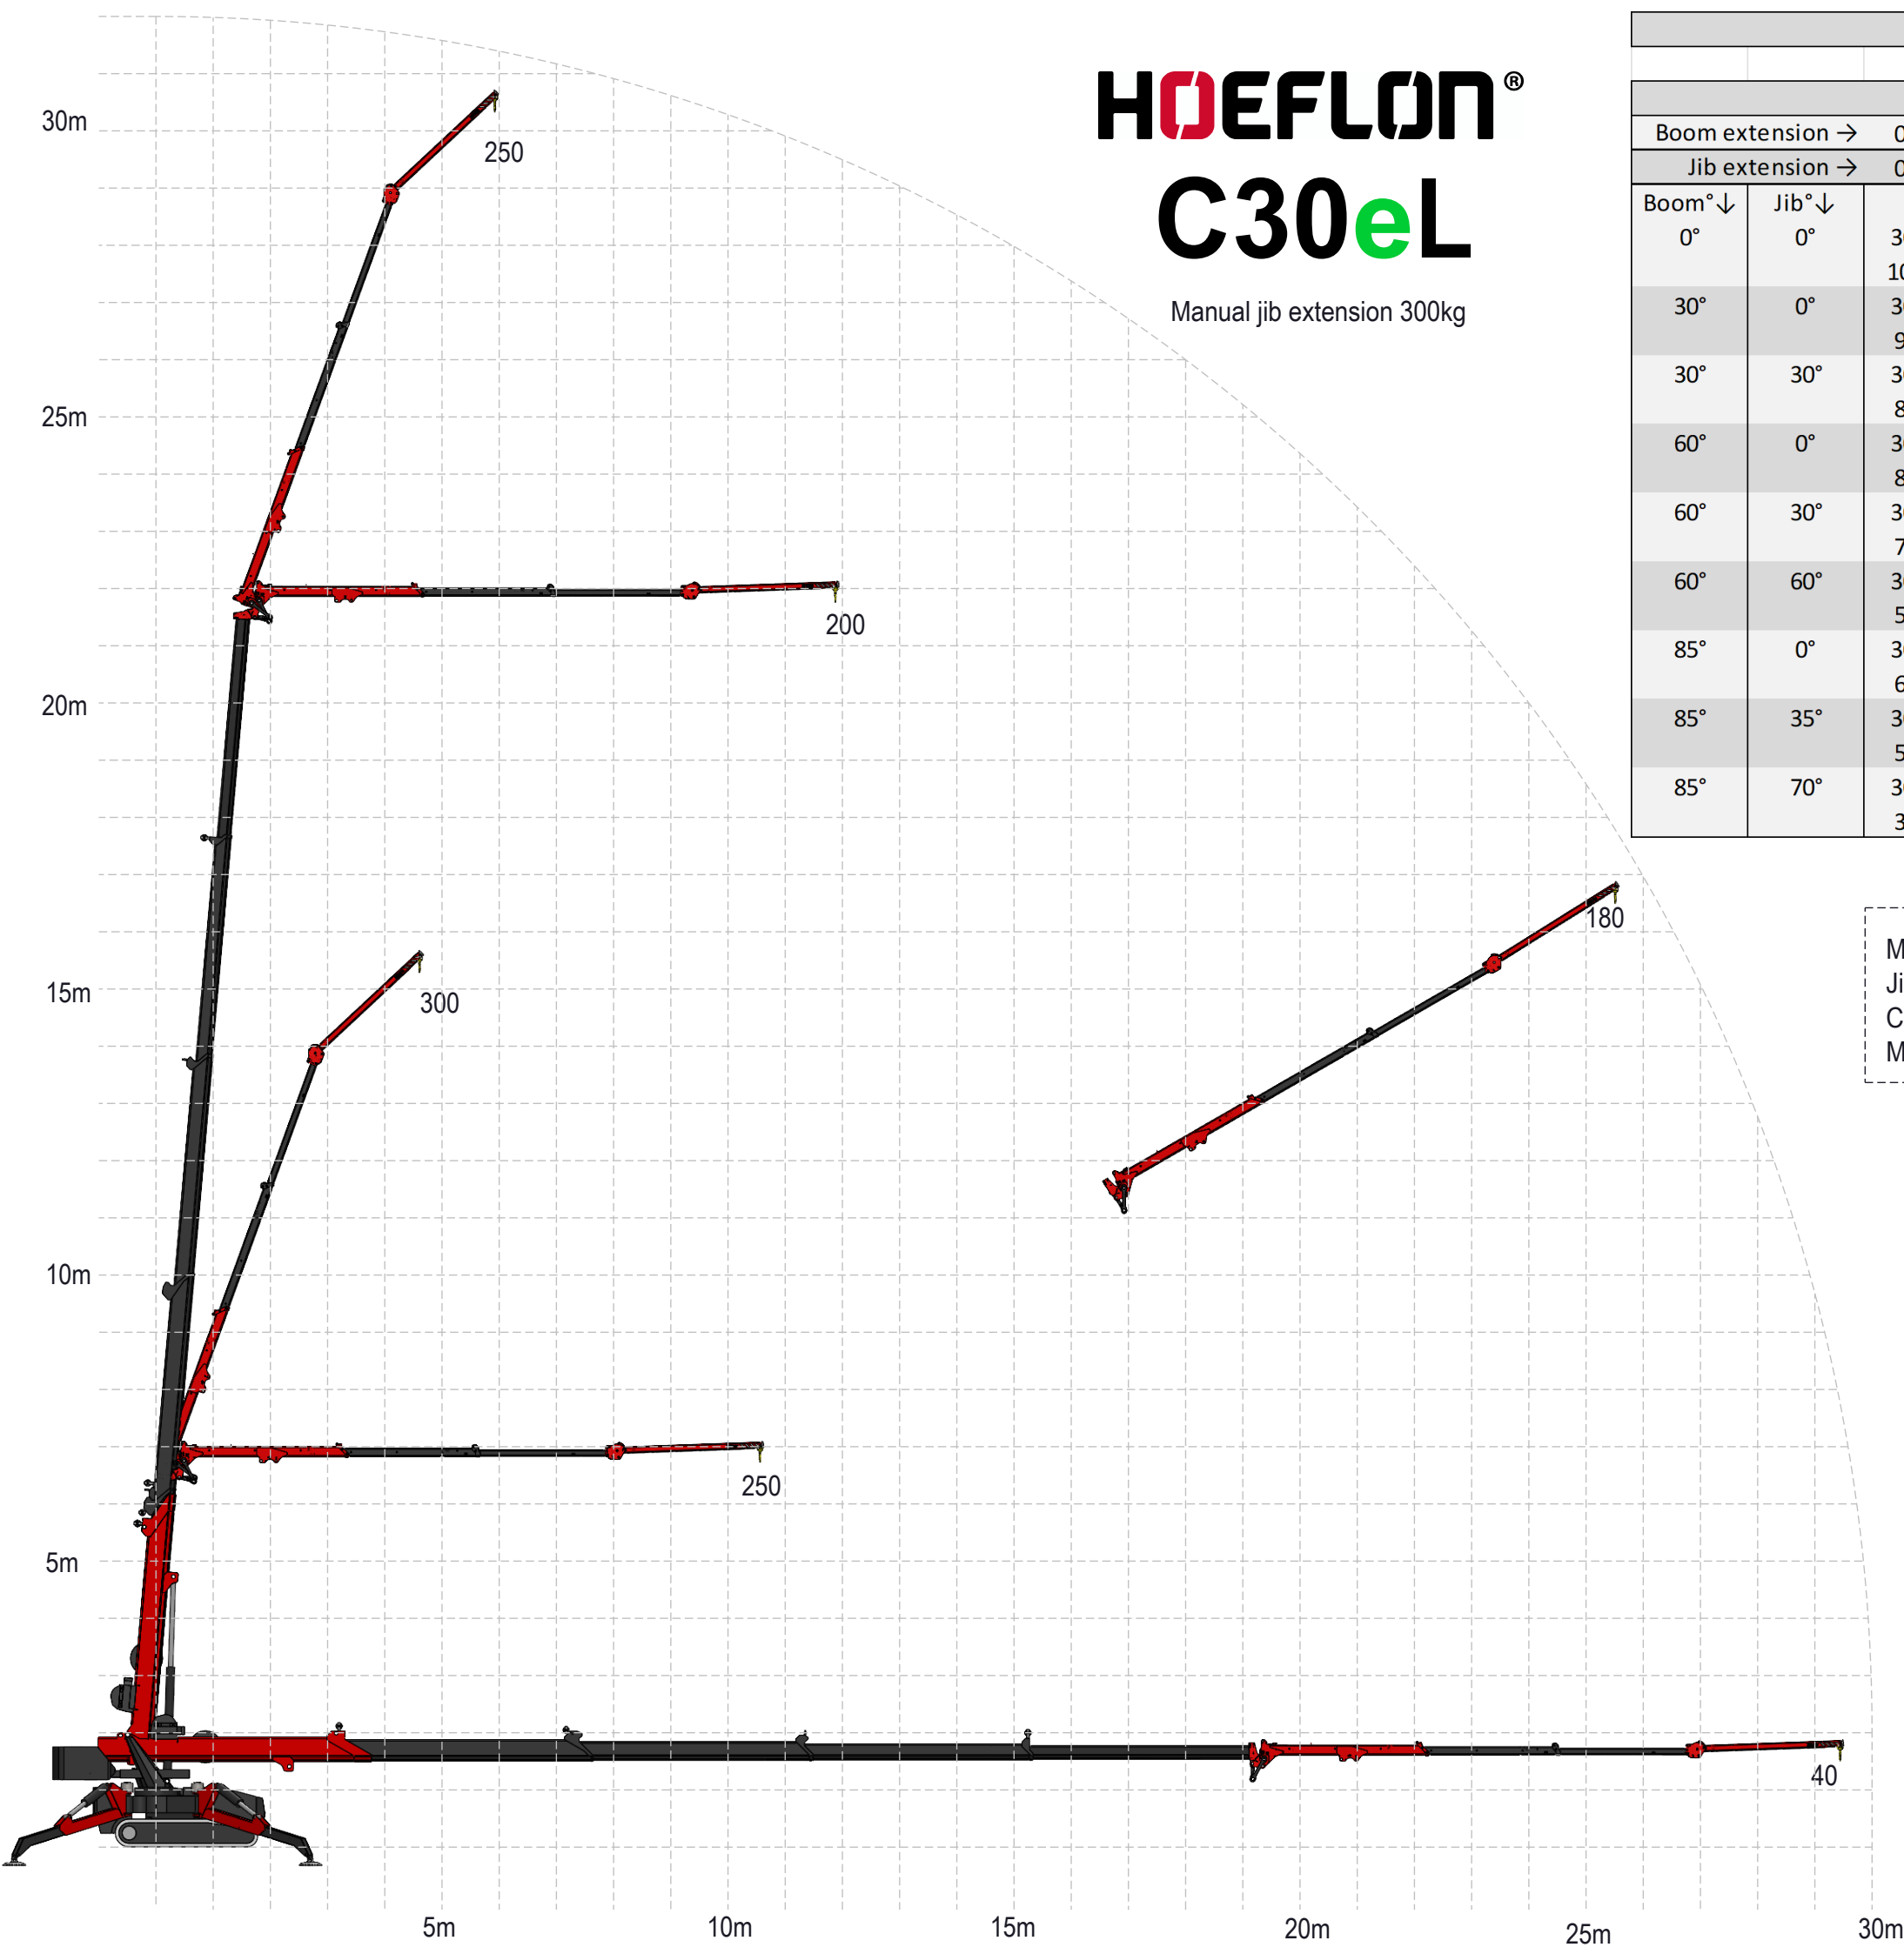

HOFLOX[®]

C30eL


Manual jib extension 300kg

Jib2L loadchart											
Maximum load (kg)											
Boom extension →		0%	0%	0%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	
Jib extension →		0%	50%	100%	0%	50%	100%	0%	50%	100%	
Boom°↓	Jib°↓										
0°	0°	300	270	250	270	250	220	100	70	40	kg
		10,0	12,2	14,4	17,6	19,8	22,0	25,1	27,3	29,5	m
30°	0°	300	270	250	270	250	220	250	200	160	kg
		9,6	11,8	14,0	16,2	18,4	20,6	22,7	24,9	27,1	m
30°	30°	300	280	260	270	250	230	250	230	180	kg
		8,7	10,6	12,5	15,3	17,2	19,1	21,8	23,7	25,6	m
60°	0°	300	270	250	270	250	220	250	220	200	kg
		8,1	10,3	12,5	11,9	14,1	16,3	15,6	17,8	20,0	m
60°	30°	300	280	260	270	250	230	250	230	210	kg
		7,2	9,1	11,0	10,9	12,8	14,8	14,7	16,6	18,5	m
60°	60°	300	290	280	270	260	260	250	240	230	kg
		5,0	6,1	7,2	8,7	9,8	10,9	12,5	13,6	14,7	m
85°	0°	300	270	250	270	250	220	250	220	200	kg
		6,2	8,4	10,6	6,8	9,0	11,2	7,5	9,7	11,9	m
85°	35°	300	280	260	270	250	230	250	230	210	kg
		5,2	7,2	9,1	5,9	7,8	9,7	6,6	8,5	10,4	m
85°	70°	300	290	280	270	260	260	250	240	230	kg
		3,0	4,1	5,2	3,7	4,8	5,9	4,4	5,5	6,6	m

Machine mass: 8.560 kg
Jib2L mass: 335 kg
Counterweight mass: 2.160 kg
Manual jib mass: 28 kg

HOEFLON[®]


C30eL

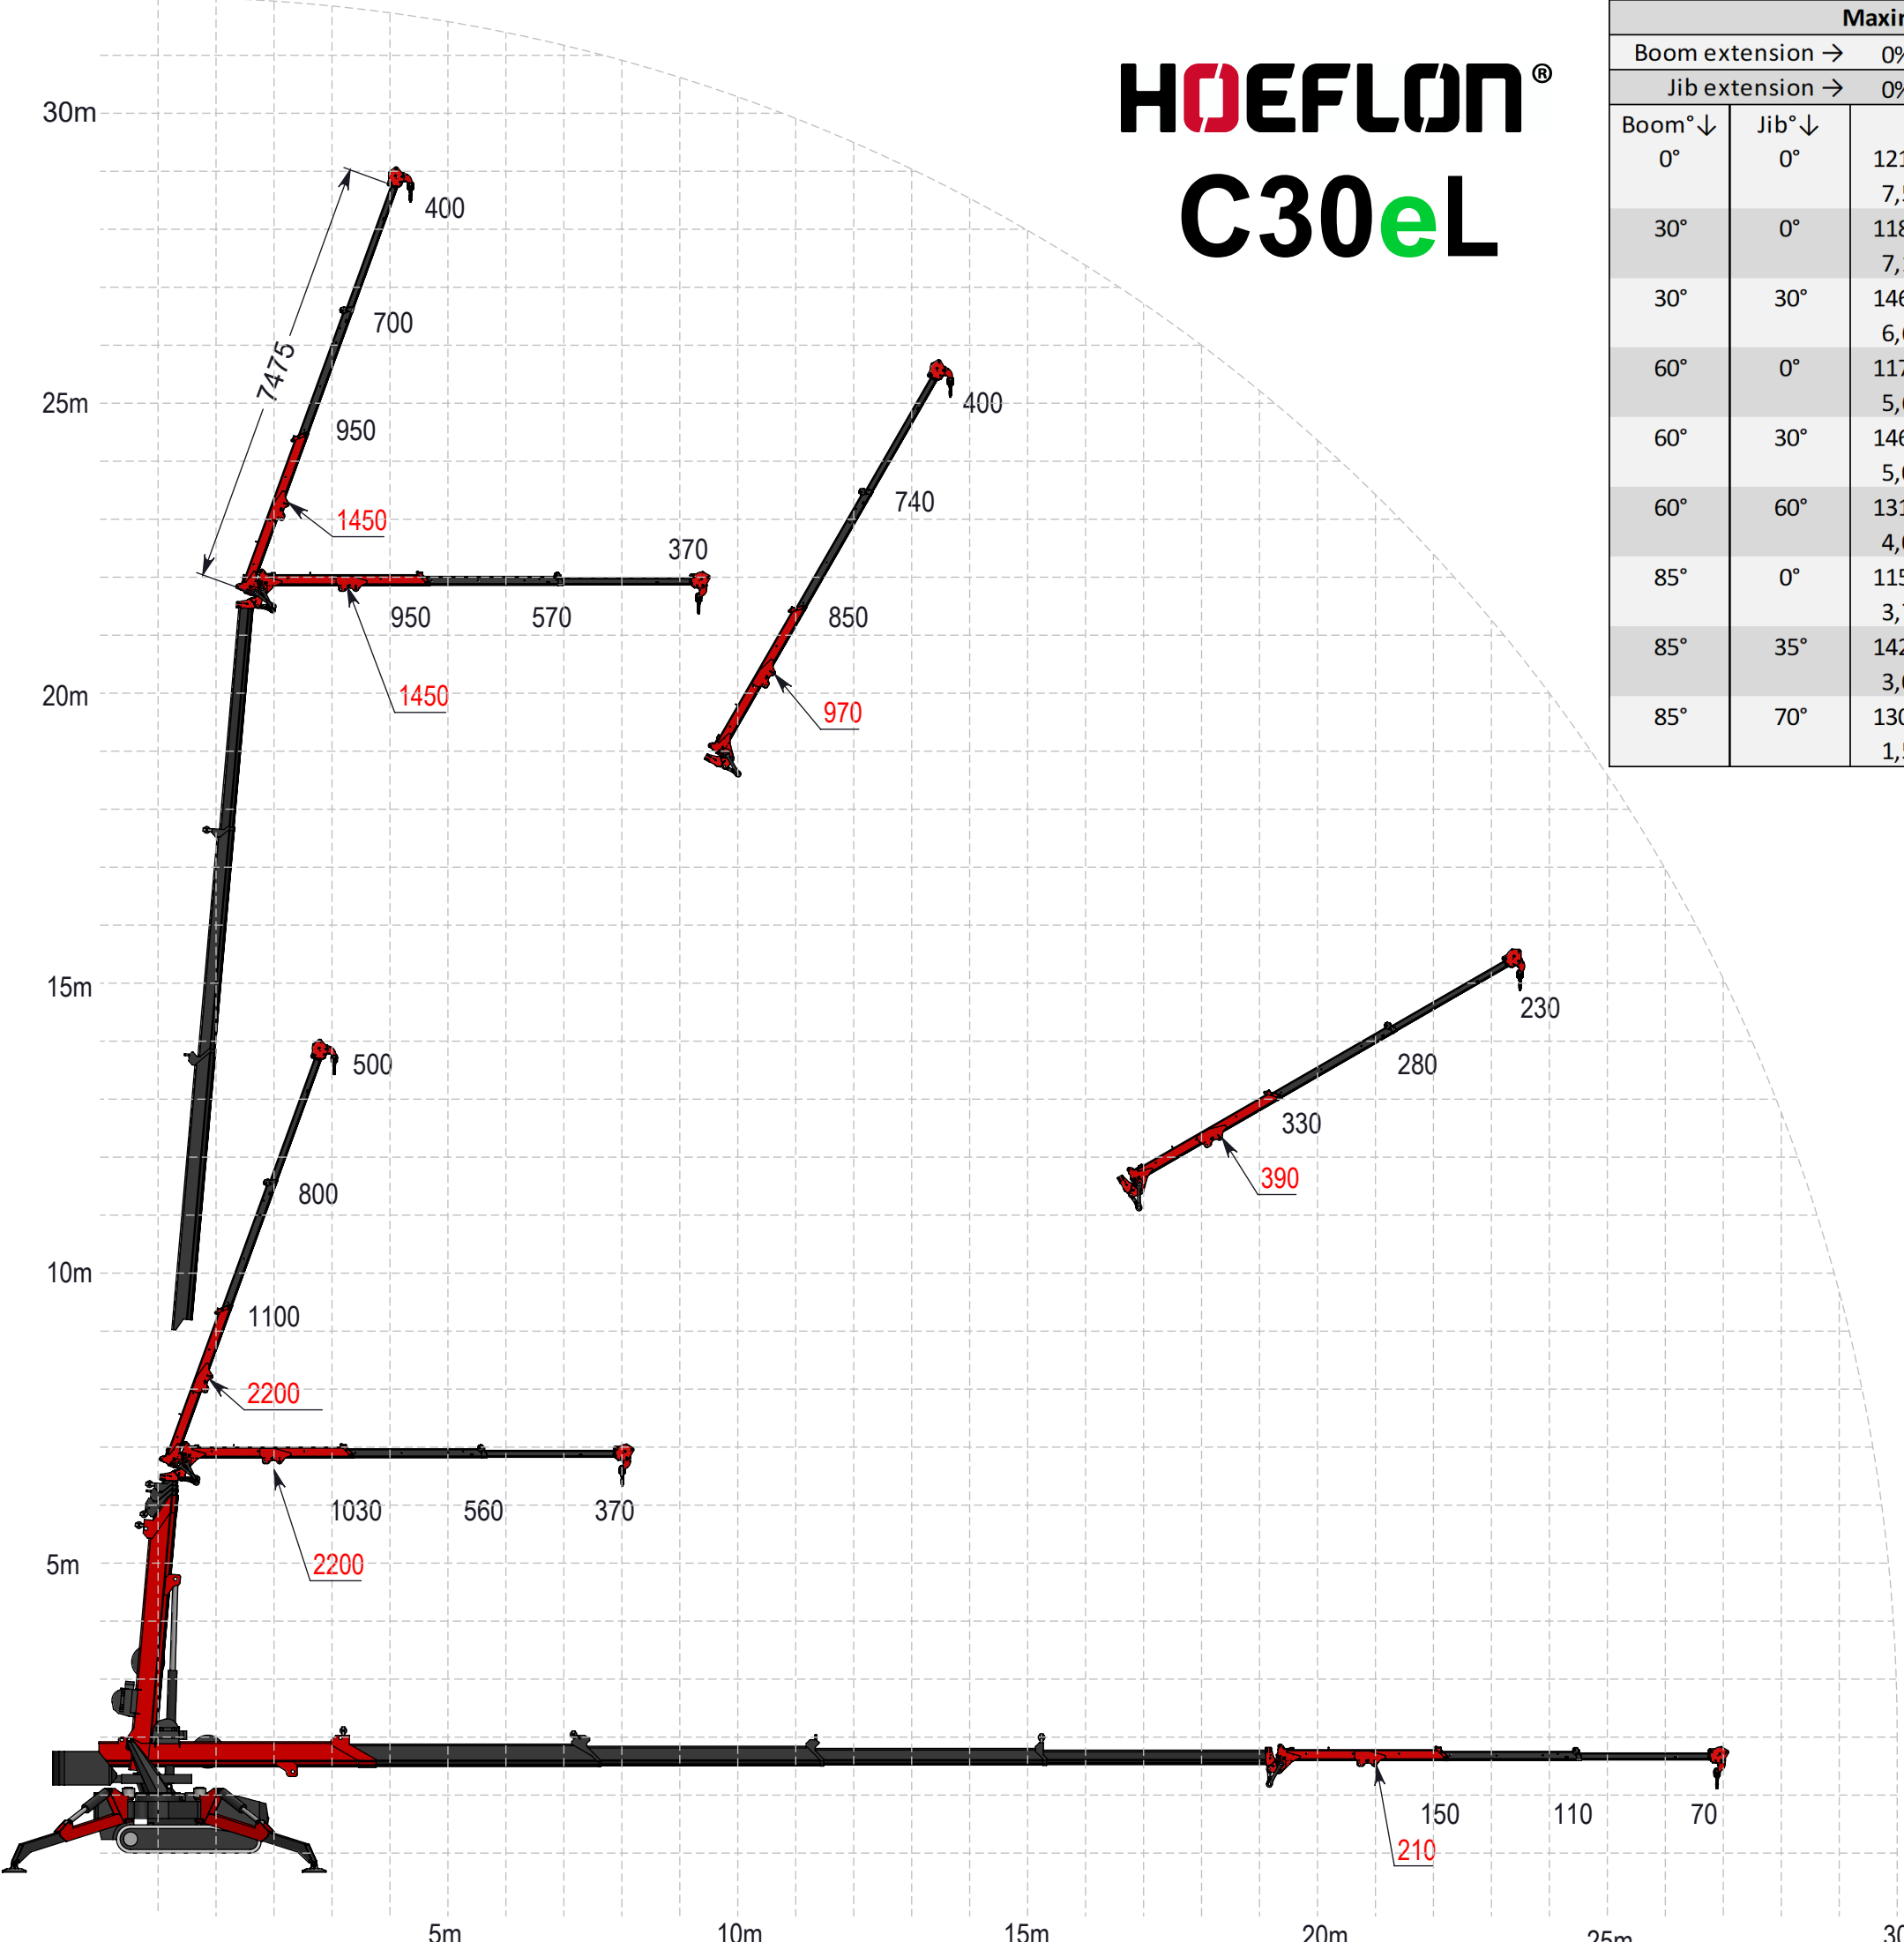

Maximum load (kg) with corresponding Workradius (m)										
Boom extension →		0%	0%	0%	50%	50%	50%	100%	100%	100%
Jib extension →		0%	50%	100%	0%	50%	100%	0%	50%	100%
Boom° ↓	Jib° ↓									
0°	0°	1210	670	440	790	660	440	150	110	70
		7,5	9,7	11,9	15,1	17,3	19,5	22,6	24,8	27,0
30°	0°	1180	650	430	1000	650	430	320	260	210
		7,1	9,3	11,5	13,7	15,9	18,1	20,2	22,4	24,6
30°	30°	1460	830	530	1060	830	530	330	280	230
		6,6	8,5	10,4	13,1	15,0	16,9	19,6	21,6	23,5
60°	0°	1170	650	430	1170	650	430	690	550	430
		5,6	7,8	10,0	9,4	11,6	13,8	13,1	15,3	17,5
60°	30°	1460	800	530	1460	800	530	740	600	500
		5,0	6,9	8,8	8,8	10,7	12,6	12,6	14,5	16,4
60°	60°	1310	960	610	1310	960	610	850	740	600
		4,0	5,1	6,2	7,7	8,8	9,9	11,5	12,6	13,7
85°	0°	1150	640	420	1150	640	420	950	640	420
		3,7	5,9	8,1	4,3	6,5	8,7	5,0	7,2	9,4
85°	35°	1420	840	550	1420	840	550	950	840	550
		3,0	4,8	6,6	3,7	5,5	7,3	4,4	6,2	8,0
85°	70°	1300	950	600	1300	950	600	950	950	600
		1,5	2,3	3,0	2,2	2,9	3,7	2,9	3,6	4,4

Machine mass: 8.560 kg
Jib2L mass: 335 kg
Counterweight mass: 2.160 kg

Boom loadchart					
Maximum load (kg)					
Boom extension →	0%	25%	50%	75%	100%
Boom angle ↓					
0°	4780	2370	1420	840	530
	4,2	8,0	11,7	15,5	19,3
15°	5790	2950	1500	900	570
	4,1	7,7	11,4	15,0	18,7
30°	6730	3500	1820	1110	720
	3,7	6,9	10,2	13,5	16,7
45°	6710	4110	2550	1580	1070
	3,1	5,8	8,5	11,1	13,8
60°	5640	5120	3580	2640	1410
	2,2	4,1	6,0	7,9	9,8
75°	5170	4930	4560	3920	2030
	1,2	2,2	3,1	4,1	5,1
85°	5110	5010	4860	4560	2960
	0,4	0,7	1,1	1,4	1,7

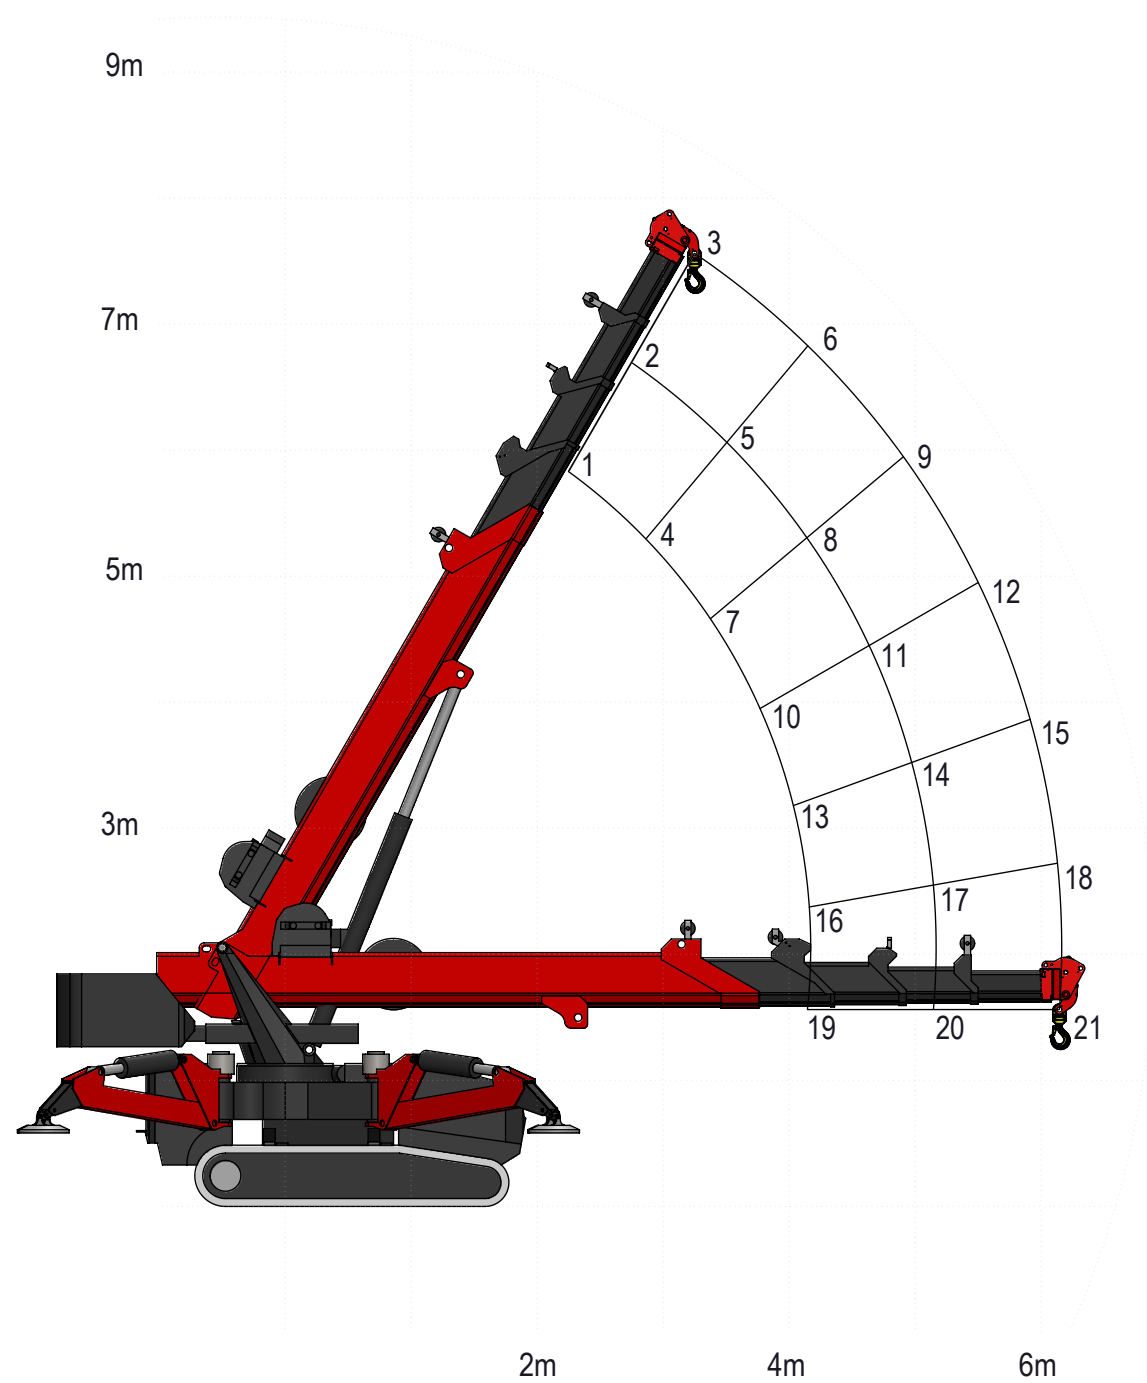

BOOM LOAD (kg)			
Position	Front	Side	Rear
1	2900	3000	2050
2	2810	2510	1510
3	2740	1910	1160
4	3000	2290	1370
5	3000	1650	990
6	2860	1250	740
7	3000	1720	1020
8	2840	1220	720
9	2100	910	520
10	3000	1460	850
11	2380	1020	580
12	1760	740	400
13	3000	1260	730
14	2060	870	480
15	1520	630	320
16	2770	1170	680
17	1910	810	440
18	1410	570	280
19	2740	1170	670
20	1880	800	440
21	1390	570	280